


# Tube管插焊三通

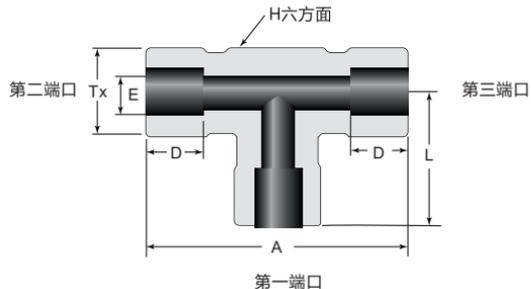

| Tube管插<br>外径 | 基订购号    | 尺寸, in. (mm) |            |            |       |            |            | 压力额定值<br>psig (bar) |
|--------------|---------|--------------|------------|------------|-------|------------|------------|---------------------|
|              |         | A            | D          | E          | H     | L          | TX         |                     |
| 1/8"         | -T-SW2  | 1.18(30.0)   | 0.10(2.5)  | 0.09(2.3)  | 7/16  | 0.59(15.0) | 0.29(7.4)  | 12600(868)          |
| 1/4"         | -T-SW4  | 1.72(43.7)   | 0.28(7.1)  | 0.19(4.8)  | 7/16  | 0.86(21.8) | 0.53(13.5) | 10700(737)          |
| 3/8"         | -T-SW6  | 2.08(52.8)   | 0.31(7.9)  | 0.28(7.1)  | 1/2   | 1.04(26.4) | 1.64(16.3) | 8100(558)           |
| 1/2"         | -T-SW8  | 2.34(59.4)   | 0.38(9.7)  | 0.41(10.4) | 11/16 | 1.17(29.7) | 0.81(20.6) | 6600(454)           |
| 3/4"         | -T-SW12 | 3.12(79.2)   | 0.44(11.2) | 0.63(16.0) | 1     | 1.56(39.6) | 1.04(26.4) | 5900(406)           |
| 1"           | -T-SW16 | 3.84(97.5)   | 0.62(15.7) | 0.88(22.4) | 1 1/4 | 1.92(48.8) | 1.45(36.8) | 5600(385)           |

- 1.订购产品时请在基本订购号前加材料代码，构成英斯蒙特完整的产品型号，详细信息见选型表。
- 2.表列所有尺寸仅供参考，随时可能变更而不事先通知。
- 3.表中未列举规格尺寸的接头请与英斯蒙特的授权代表联系。